


**CELULAS DE CARGA**

**y**

**ACCESORIOS DE MONTAJE**

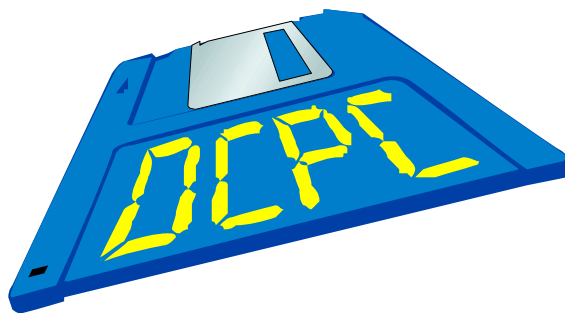


**DATA-CONTROL PC, S.L**

C/ Pintor Vancells, 175  
08225 - Terrassa (Barcelona)  
Tel: 902 23 24 30  
FAX: 93 735 07 63

email: [info@pesalia.com](mailto:info@pesalia.com)  
web: [www.pesalia.com](http://www.pesalia.com)

MODELO CELULA DE CARGA		Capacidad	Plataforma
	<b>104 (0,3kg...3kg)</b> Flexión doble viga Aluminio IP66	0,3-0,6-1,2-3	20x20 cm
	<b>105 (2kg...5kg)</b> Flexión doble viga Cobre-Berilio	2-3	15x15 cm
		5	25x25 cm
	<b>120 (7,5kg...50kg)</b> Flexión doble viga Cobre-Berilio	7,5	40x30 cm
		10-15-20	40x40 cm
		30-50	40x40 cm
	<b>122 (15kg-20kg)</b> Flexión doble viga Acero niquelado	15-20	40x40 cm
	<b>140 (3kg...100kg)</b> Flexión doble viga Aluminio IP66	3-5-8-10-15-20-30	40x40 cm
		50-75-100	40x40 cm
	<b>230 (7,5kg...36kg)</b> Flexión doble viga Aluminio IP66	7,5-12-18-36	40x40 cm
	<b>240 (5kg...35kg)</b> Flexión doble viga Aluminio IP66	5-7,5-10-15-20-35	50x50 cm
	<b>160 (15kg...150kg)</b> Flexión doble viga Acero Niquelado IP66	15-20-30	50x50 cm
		50-75-100-150	50x50 cm
	<b>190 a (50kg...400kg)</b> Flexión doble viga IP66 Acero Niquelado sellado silicona	50-75-120-200-350	60x60 cm
		250-400	80x80 cm
	<b>190 i (50kg...400kg)</b> Flexión doble viga IP68 Acero Inoxidable hermética soldada	50-75-120-200-350	60x60 cm
		250-400	80x80 cm
	<b>190 i ATEX (50kg...400kg)</b> Opción ATEX para Mod.190 i	50-75-120-200-350	60x60 cm
		250-400	80x80 cm
	<b>200 (2kg...30kg)</b> Flexión doble viga IP65 Exterior Inox. Amortiguada	2-3	15x15 cm
		5	25x25 cm
		7,5	30x30 cm
		10-15-20-30	40x30 cm
	<b>250 (37,5kg...200kg)</b> Flexión doble viga Aluminio IP66	37,5-50	60x60 cm
		75-200	50x50 cm
	<b>260 (5kg...35kg)</b> Flexión doble viga IP66 Exterior Inox. Amortiguada	5-7,5-10-15-20-35	50x50 cm
	<b>270 (100kg...300kg)</b> Flexión doble viga Aluminio IP66	100-200-300	40x40 cm

MODELO CELULA DE CARGA		Capacidad
	<b>300 (10kg...300kg)</b> Flexión doble viga IP68 Totalmente inoxidable. Fuelle soldado	10-20-30-50-75-100
		150-200-250-300
	<b>300 ATEX (10kg...300kg)</b> Opción Atex para Mod.300	10-20-30-50-75-100
		150-200-250-300
	<b>340 (15kg...1500kg)</b> Flexión doble viga. Totalmente inoxidable. Fuelle soldado IP68	15,30,50,75,100,150,200,250,300
		500-750-1000-1500
	<b>340 ATEX (15kg...1500kg)</b> Opción Atex para Mod.340	15,30,50,75,100,150,200,250,300
		500-750-1000-1500
	<b>350 i (300kg...5000kg)</b> Cortadura. Acero Inoxidable IP68 Sellado Hermético - Completamente soldada	300-500-750-1000-1500-2000
		3000-5000
	<b>350 i ATEX (300kg...5000kg)</b> Opción Atex para Mod.350i	300-500-750-1000-1500-2000
		3000-5000
	<b>350 a (300kg...5000kg)</b> Cortadura IP66 Acero Inoxidable - Sellado Silicona	300-500-750-1000-1500-2000
		3000-5000
	<b>350 n (300kg...2000kg)</b> Cortadura IP66 Acero Niquelado - Sellado Silicona	300-500-750-1000-1500-2000
	<b>350 Ti (300kg...2000kg)</b> Opción T. Cortadura. Acero Inox IP68 Sellado Hermético - Completamente Soldada	300-500-750-1000-1500-2000
	<b>350 Ti ATEX (300kg...2000kg)</b> Opción Atex para Mod.350 Ti	300-500-750-1000-1500-2000
	<b>350 Ta (300kg...2000kg)</b> Opción T. Cortadura IP66 Acero Inoxidable - Sellado Silicona	300-500-750-1000-1500-2000
	<b>460 (5t...100t)</b> Doble cortadura. Acero Inox Hermética soldada IP68	5-10-20t
		30-50t
		75-100t
	<b>460 ATEX (5t...100t)</b> Opción Atex para Mod.460	5-10-20t
		30-50t
		75-100t
	<b>530 (20t...25t)</b> Tracción. Acero niquelado IP66	20-25t
	<b>540 (2t...10t)</b> Tracción Acero niquelado IP66	2-3t
		6t
		10t
	<b>610 (50kg...500kg)</b> Tracción-Compresión. Acero niquelado IP66	50-100-250-500

	<b>650 (250kg...7500kg)</b> Tracción-Compresión. Acero Inox - Hermética soldada IP68	250 - 500
		1000 - 2000
		5000
		7500
	<b>650 ATEX (250kg...7500kg)</b> Opción ATEX para Mod.650	250 - 500
		1000 - 2000
		5000
		7500
	<b>700 (10t...200t)</b> Compresión Acero - Anticorrosión hermética IP68	10t
		15-20-25-30 t
		40 t
		50-60-70 t
	<b>740 (15t...400t)</b> Columna autocentrante. Protección anti-rayos.Total acero Inox. Hermética soldada IP68	100-150-200t
		15-20-25-30-40 t
		60 t
		100-200t
	<b>740 ATEX (15t...400t)</b> Opción ATEX para Mod.740	400t
		15-20-25-30-40 t
		60 t
		100-200t
	<b>740 D (15t...60t)</b> DIGITAL. Columna autocentrante. Protección anti-rayos.Total acero Inox. Hermética soldada IP68	400t
		15-30-40 t
		60 t
	<b>750 a (7,5t...30t)</b> Doble cortadura. Sellado por soldadura Acero Pintado IP68	7,5-10-15-20-25-30 t
	<b>750 a ATEX (7,5t...30t)</b> Opción ATEX para Mod.750 a	7,5-10-15-20-25-30 t
	<b>750 i (7,5t...30t)</b> Doble cortadura. Acero Inox.Soldada IP68	7,5-10-15-20-25-30 t
	<b>750 i ATEX (7,5t...30t)</b> Opción ATEX para Mod.750 i	7,5-10-15-20-25-30 t

**ACCESORIOS MECÁNICOS**

Acc.Mod.300 & 340		Descripción
	<b>30901</b>	ACC. PARA TRACCION PARA MOD. 300
	<b>31903</b>	JUEGO RÓTULAS M-12 PARA TRACCION (2 unidades) MOD. 300 & 340
	<b>34905</b>	ACC. PARA TRACCION PARA MOD. 340
	<b>30903</b>	PLACA BASE ACERO CINCADO PARA MOD.300
	<b>30903i</b>	" IGUAL A 30903" VERSIÓN EN ACERO INOXIDABLE
	<b>34903</b>	PLACA BASE ACERO CINCADO PARA MOD.340
	<b>34903i</b>	" IGUAL A 34903" VERSIÓN EN ACERO INOXIDABLE
	<b>30904</b>	APOYO SILENT-BLOCK, HASTA 50kg (GOMA AZUL) PARA MOD.300 & 340
	<b>30905</b>	APOYO SILENT-BLOCK, HASTA 300kg PARA MOD.300 & 340
	<b>34906</b>	APOYO SILENT-BLOCK, HASTA 750kg PARA MOD.340
	<b>35901</b>	PIE AUTOCENTRANTE PARA MOD. 340 & 350 (...2000 kg)
	<b>FT12i</b>	PIE AUTOCENTRANTE INOX M-12x1,75 PARA MOD.340 & 350 (...2000kg)
Acc.Mod.350		
	<b>35902</b>	SOPORTE TANQUES CON ANTIVUELCO PARA MOD. 350 (0,3...2 t)
	<b>35902i</b>	" IGUAL A 35902" VERSIÓN EN ACERO INOXIDABLE
	<b>35903</b>	SOPORTE TANQUES CON ANTIVUELCO PARA 350 (3...5 t)
	<b>35903i</b>	" IGUAL A 35903" VERSIÓN EN ACERO INOXIDABLE

	<b>35907</b>	ACCESORIO TRACCION PARA MOD.350 (0,3...2t)
	<b>35908</b>	ACCESORIO TRACCION PARA MOD.350 (3...5t)
	<b>35909</b>	SILENT-BLOCK PARA MOD. 350 (0,3... 2t)
	<b>35909i</b>	"IGUAL A 35909" VERSION ACERO INOXIDABLE
	<b>35910</b>	SILENT-BLOCK PARA MOD. 350 (3 Y 5 t)
	<b>35910i</b>	" IGUAL A 35910" VERSIÓN EN ACERO INOXIDABLE
	<b>35911</b>	PLACA BASE PARA MOD. 350 (0,3... 2t)
	<b>35911i</b>	" IGUAL A 35911" VERSIÓN EN ACERO INOXIDABLE
	<b>35912</b>	PLACA BASE PARA MOD. 350 (3 Y 5 t)
	<b>35912i</b>	" IGUAL A 35912" VERSIÓN EN ACERO INOXIDABLE
	<b>35901</b>	PIE AUTOCENTRANTE PARA MOD. 340 & 350 (...2000 kg)
	<b>FT12i</b>	PIE AUTOCENTRANTE INOX M-12x1,75 PARA MOD.340&350(...2000kg)
	<b>35913</b>	PIE AUTOCENTRANTE PARA MOD. 350 (0,3... 2 t)
	<b>35913i</b>	"IGUAL A 35913" VERSIÓN EN ACERO INOXIDABLE
	<b>35916i</b>	PIE AJUSTABLE PARA MOD. 350 OPCIÓN T (0,3...2t)
	<b>35917i</b>	PIE AJUSTABLE PARA MOD. 350 (3-5t)
<b>Acc.Mod.460</b>		
	<b>46901</b>	SOPORTE COMPLETO SILO CON ANTIVUELCO PARA MOD.460 (5...20t)
	<b>46901i</b>	"IGUAL A 46901" VERSIÓN EN ACERO INOXIDABLE
	<b>46902</b>	SOPORTE COMPLETO SILO CON ANTIVUELCO PARA MOD.460 (30...50t)
	<b>46902i</b>	"IGUAL A 46902" VERSIÓN EN ACERO INOXIDABLE
	<b>46903</b>	SOPORTE COMPLETO SILO CON ANTIVUELCO PARA MOD.460 (75...100t)
	<b>46903i</b>	"IGUAL A 46903" VERSIÓN EN ACERO INOXIDABLE
<b>Acc.Mod.530</b>		
		JUEGO COMPLETO PARA MOD.530 (20-25t)=1x100003, 2x110003, 1x108003
	<b>100003</b>	ANILLA PARA MOD. 530 (20-25 t)
	<b>110003</b>	GRILLETE PARA MOD. 530 (20-25 t)
	<b>108003</b>	GANCHO PARA MOD. 530 (20-25 t)
<b>Acc.Mod.540</b>		
		JUEGO COMPLETO PARA MOD.540(2-3t)=1x549001,1x110001,1x549003
	<b>549001</b>	ANILLA PARA MOD. 540 (2 Y 3 t)
	<b>110001</b>	GRILLETE PARA MOD. 540 (2 Y 3 t)
	<b>549003</b>	GANCHO ROTATORIO CON RODAMIENTO PARA MOD. 540 (2 Y 3 t)
		JUEGO COMPLETO PARA MOD.540 (6 t)=1x549002,1x110002,1x549004
	<b>549002</b>	ANILLA PARA MOD. 540 6 t
	<b>110002</b>	GRILLETE PARA MOD. 540 6 t
	<b>549004</b>	GANCHO ROTATORIO CON RODAMIENTO PARA MOD. 540 6 t
		JUEGO COMPLETO PARA MOD.540(10t)=1x549002,2x110004,1x108002
	<b>549002</b>	ANILLA PARA MOD. 540 10 t
	<b>110004</b>	GRILLETE PARA MOD. 540 10 t
	<b>108002</b>	GANCHO PARA MOD. 540 10 t
<b>Acc.Mod.650</b>		
	<b>TE12</b>	ACCESORIO TRACCION PARA MOD.650 (250-500kg)
	<b>TE20</b>	ACCESORIO TRACCION PARA MOD.650 (1000-2000kg)
	<b>TE24</b>	ACCESORIO TRACCION PARA MOD.650 (5000-7500kg)
<b>Acc.Mod.700</b>		
	<b>72902</b>	BASE APOYO PARA MOD. 700 HASTA 30 t
	<b>72903</b>	SOPORTE A BOLAS PARA MOD. 700 & 750 HASTA 30 t
	<b>72904</b>	SOPORTE A BOLAS PARA MOD. 700 (40...70 t)
	<b>72905</b>	BASE APOYO PARA MOD. 700 (40...70 t)
	<b>72906</b>	PLACA SUPERIOR PARA MOD 700 & 750 (10...30 t)
	<b>72907</b>	PLACA SUPERIOR PARA MOD. 700 (40...70 t)
<b>Acc.Mod.740</b>		
	<b>74901</b>	ACC.SOPORTE PENDULAR PARA MOD.740-ACERO INOXIDABLE (15...40t)
	<b>74901N</b>	"IGUAL A 74901" VERSION EN ACERO NIQUELADO
	<b>74905</b>	ACC.SOPORTE PENDULAR PARA MOD.740 - ACERO INOXIDABLE (60t)
	<b>74905N</b>	"IGUAL A 74905" VERSION EN ACERO NIQUELADO
	<b>74902</b>	PLACA SUPERIOR PARA MOD. 740 - ACERO CINCADO (15...60t)

**CELULAS DE CARGA**

	<b>74903</b>	PLACA BASE PARA MOD. 740 - ACERO CINCADO (15...60t)
	<b>74904</b>	ACC.SOPORTE PENDULAR PARA MOD.740 (100..200t)
	<b>74911</b>	ACC.SOPORTE PENDULAR PARA MOD.740 (400t)
	<b>74907</b>	SOPORTE SILO CON ANTIVUELCO PARA MOD 740 (15...40 t)
	<b>74908</b>	SOPORTE SILO CON ANTIVUELCO PARA MOD 740 (60 t)
	<b>74909</b>	SOPORTE SILO CON ANTIVUELCO PARA MOD 740 (100...200t)
	<b>74910</b>	SOPORTE SILO CON ANTIVUELCO PARA MOD 740 (400t)
<b>Acc.Mod.750</b>		
	<b>72903</b>	SOPORTE A BOLAS PARA MOD. 700 & 750 HASTA 30 t
	<b>72906</b>	PLACA SUPERIOR PARA MOD 700 & 750 (10...30 t)
	<b>75903</b>	BASE DE APOYO PARA MOD. 750 (7,5...30 t)
	<b>75905</b>	SOPORTE PIVOTANTE AUTOCENTR. PARA MOD. 750 (7,5... 30 t)
	<b>75906</b>	SOPORTE SILO CON ANTIVUELCO PARA MOD 750 (7,5...30 t)
	<b>75906 i</b>	"IGUAL A 75906" VERSION EN ACERO INOXIDABLE