


Software de LLENADO / ENSACADO

➤ Este es uno de los programas que funcionan sobre los indicadores de PESO multifunción DW-##. Con este programa se podrá realizar el Llenado, Ensacado o Dosificación de un producto como por ejemplo: Cereales, Piensos, Pinturas, Barnices, Medicamentos, Plásticos, Hormigón, Asfalto, etc.

➤ Cuando busque un indicador de estas características, tenga en cuenta sus necesidades actuales, cómo podrían cambiar en un futuro, y con qué facilidad el sistema que usted está considerando podría adaptarse a esas nuevas condiciones de funcionamiento.

Software disponible en los siguientes indicadores:

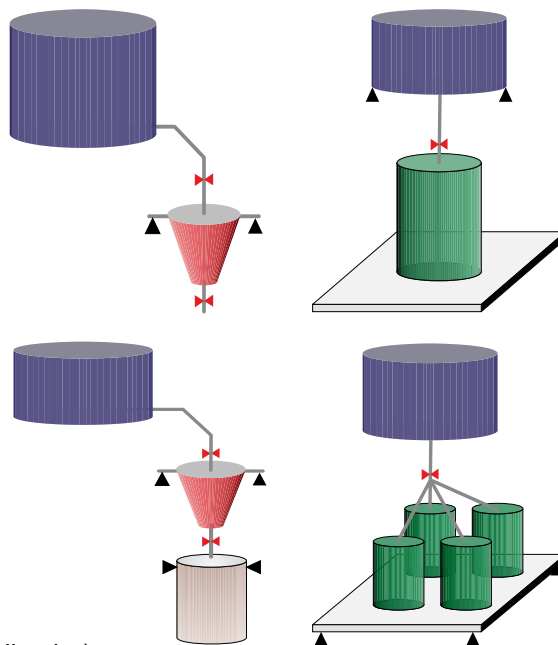

GENERALIDADES:

- ✓ Permite afinar la pesada hasta con 3 caudales. (Dependiendo del indicador)
- ✓ Dispone de entradas digitales optoaisladas que se utilizan como repetidor de las teclas del frontal (inicio de ciclo, stop, pausa, etc.).
- ✓ Control de fallo de tensión, permitiendo continuar el proceso en curso.
- ✓ Corrección de la cola de forma Automática o Manual.
- ✓ Las opciones de configuración están protegidas con un PASSWORD.
- ✓ Este indicador puede configurarse a través del programa **DW-REMOTE** for WINDOWS™.
- ✓ Permite transmitir los resultados de las pesadas a un ordenador central.
- ✓ Permite la conexión en red de hasta 99 indicadores para poder ser gestionados desde un ordenador central.

MODOS DE FUNCIONAMIENTO:

- ✓ Llenado Aditivo.
- ✓ Llenado Sustractivo.
- ✓ Llenado Asociativo.

INFORMES:

- ✓ Resultados de cada ciclo de producción.
- ✓ Resultados al final de la partida.

OPCIONES:

- ✓ Permite afinar la dosificación en una rampa controlando un variador de frecuencia con entrada 0-10Vdc o 4-20mA.
- ✓ Comunicación vía RS232, RS485 ó Módem con otros dispositivos.
- ✓ Impresión de etiquetas con código de barras de las pesadas.
- ✓ Adaptar el protocolo de comunicación al de otros fabricantes.
- ✓ Bajo demanda cualquier tipo de modificación.